

IBF-Graphix

POSFAST

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

▶ PLANCHA POSITIVA CTcP Y ANALÓGICA PARA OFFSET

EJECUCIÓN DE LARGAS TIRADAS
150.000*

EXPOSICIÓN ULTRA RÁPIDA

EXCELENTE RETENCIÓN DE
PUNTO EN TODO O PROCESO

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
AL RAYADO Y LA HUELLAS


AJUSTE RÁPIDO EN LA IMPRESORA

ECONOMIA DE PAPEL Y TINTA

BAJO CONSUMO DE AGUA

PLANCHA POSITIVA PARA DISPOSITIVOS CTcP UV O PELÍCULA DE CONTATO CONVENCIONAL

IBF TECNOLOGÍA

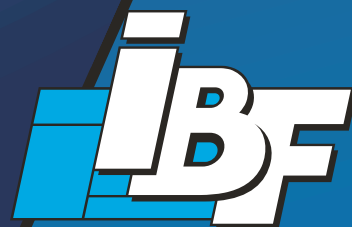

ESPECIALISTA EN PLANCHAS

www.ibf.com.br


ESPECIFICACIONES**▶ PLANCHA POSITIVA CTcP Y ANALÓGICA PARA OFFSET**

Tipo de la plancha	Chapa offset positiva, para CtcP UV o película de contacto convencional
Recubrimiento	Azul
Color de la imagen (expuestas)	Azul
Sensibilidad espectral	360 - 400 nm
Calibres	0.14 mm, 0.20 mm, 0.30 mm y 0.40 mm
Condiciones iluminación	Luz de seguridad amarilla
Sustrato	Graneado y anodizado electroquímicamente
Energía	35 - 45 mJ/cm ²
Resolución	1% - 99% a 250 LPI
Condiciones operación	40% - 60% de RH y 19°C - 24°C (66°F - 75°F)
Condiciones almacenamiento	30% - 70% de RH y 15°C - 30°C (59°F - 86°F)
Número de impresiones	Hasta 150.000* impresiones
Reveladora	Reveladora de plancha positiva estándar

Productos Auxiliares

Revelador	IBF Revelador PD2 o Revelador PD3
Goma	IBF Eco Finisher
Limpiador de planchas	IBF Eco Cleaner
Goma de almáciamiento	IBF 14 Bè

* Dependiendo de las condiciones de la impresora, papel y tinta. Consulte al especialista en placas IBF.

**ESPECIALISTA EN PLANCHAS**

www.ibf.com.br